


配線部材

パンドウイット 結束バンド



【メーカー】 パンドウイットコーポレーション

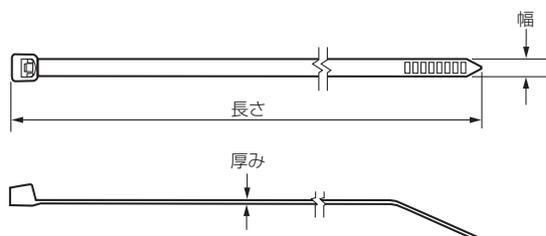

■ナイロン結束バンド

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N (kg)	ULタイプ	梱包数 (本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み			
57590	PLT.6SM-C	ナイロン6.6								100
16823	PLT.6SM-CO	耐候性ナイロン6.6		15	71	1.8		36 (3.7)	11	1000
57591	PLT.6SM-M	ナイロン6.6					0.8			100
15600	PLT.6SM-MO	耐候性ナイロン6.6								1000
16824	PLT.7M-CJ	ナイロン6.6								100
15602	PLT.7M-MO	耐候性ナイロン6.6		17	79	2.3				1000
7722	PLT.7M-MJ	ナイロン6.6								1000
15611	PLT1M-CJ	ナイロン6.6								100
15612	PLT1M-CJO	耐候性ナイロン6.6		22	99					100
2575	PLT1M-MJ	ナイロン6.6								1000
15616	PLT1M-MJO	耐候性ナイロン6.6								1000
27598	PLT1.5M-C	ナイロン6.6						80 (8.2)		100
23029	PLT1.5M-CO	耐候性ナイロン6.6		32	142	2.5	1.1			100
16827	PLT1.5M-M	ナイロン6.6								1000
16828	PLT1.5M-MO	耐候性ナイロン6.6								1000
15672	PLT2M-C	ナイロン6.6								100
15673	PLT2M-CO	耐候性ナイロン6.6								100
24872	PLT2M-M	ナイロン6.6		51	203					100
23030	PLT2M-MO	耐候性ナイロン6.6	1.6							1000
88338	PLT2M-M30	耐熱性ナイロン6.6								1000
16825	PLT1.5I-CO	耐候性ナイロン6.6							21	100
15605	PLT1.5I-CJ	ナイロン6.6		35	142					100
16826	PLT1.5I-MO	耐候性ナイロン6.6								1000
7723	PLT1.5I-MJ	ナイロン6.6				3.6	1.1			1000
15643	PLT2I-C	ナイロン6.6								100
15670	PLT2I-CO	耐候性ナイロン6.6								100
16867	PLT2I-M	ナイロン6.6		51	203					1000
16868	PLT2I-MO	耐候性ナイロン6.6								1000
16857	PLT2.5I-C	ナイロン6.6						178 (18.2)		100
16858	PLT2.5I-CO	耐候性ナイロン6.6		64	246					100
16859	PLT2.5I-M	ナイロン6.6								1000
16860	PLT2.5I-MO	耐候性ナイロン6.6								1000
27609	PLT3I-C	ナイロン6.6								100
23032	PLT3I-CO	耐候性ナイロン6.6								100
27610	PLT3I-M	ナイロン6.6		76	290	3.7	1.3			1000
16875	PLT3I-MO	耐候性ナイロン6.6								1000
27611	PLT4I-C	ナイロン6.6								100
16879	PLT4I-CO	耐候性ナイロン6.6		102	368					100

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N (kg)	ULタイプ	梱包数 (本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み			
16881	PLT4I-M	ナイロン6.6		102	368	3.7		178 (18.2)		1000
16882	PLT4I-MO	耐候性ナイロン6.6								
16845	PLT1S-C	ナイロン6.6		25	122					100
16846	PLT1S-CO	耐候性ナイロン6.6								
16848	PLT1S-M	ナイロン6.6								1000
16849	PLT1S-MO	耐候性ナイロン6.6								
16829	PLT1.5S-C	ナイロン6.6		38	157					100
16830	PLT1.5S-CO	耐候性ナイロン6.6								
27612	PLT1.5S-M	ナイロン6.6								1000
16831	PLT1.5S-MO	耐候性ナイロン6.6								
15674	PLT2S-CO	耐候性ナイロン6.6		48	188					100
15684	PLT2S-CJ	ナイロン6.6								
20768	PLT2S-MO	耐候性ナイロン6.6								1000
20767	PLT2S-MJ	ナイロン6.6								
15617	PLT2.5S-C	ナイロン6.6		64	249					100
15619	PLT2.5S-CO	耐候性ナイロン6.6	1.6							
20769	PLT2.5S-M	ナイロン6.6					1.3			1000
23005	PLT2.5S-MO	耐候性ナイロン6.6				4.8		222 (22.7)		
15689	PLT3S-C	ナイロン6.6		76	292					100
16876	PLT3S-CO	耐候性ナイロン6.6								
88419	PLT3S-C30	耐熱性ナイロン6.6								1000
20777	PLT3S-M	ナイロン6.6								
24874	PLT3S-MO	耐候性ナイロン6.6								100
15700	PLT4S-C	ナイロン6.6		102	368					100
15701	PLT4S-CO	耐候性ナイロン6.6								
20789	PLT4S-M	ナイロン6.6								1000
15706	PLT4S-MO	耐候性ナイロン6.6								
16877	PLT4.5S-C	ナイロン6.6		114	394					100
16878	PLT4.5S-M	ナイロン6.6								1000
16915	PLT5S-C	ナイロン6.6		127	445					100
16917	PLT5S-CO	耐候性ナイロン6.6								
16918	PLT5S-M	ナイロン6.6							21	1000
16925	PLT5S-MO	耐候性ナイロン6.6								
16863	PLT2H-L	ナイロン6.6		51	206					50
16864	PLT2H-LO	耐候性ナイロン6.6								
16865	PLT2H-TL	ナイロン6.6								250
16866	PLT2H-TLO	耐候性ナイロン6.6								
16854	PLT2.5H-LO	耐候性ナイロン6.6		64	249					50
16856	PLT2.5H-TLO	耐候性ナイロン6.6								250
16871	PLT3H-L	ナイロン6.6		76	290					50
16872	PLT3H-LO	耐候性ナイロン6.6								
16873	PLT3H-TL	ナイロン6.6								250
16874	PLT3H-TLO	耐候性ナイロン6.6								
15694	PLT4H-L	ナイロン6.6		102	368					50
15696	PLT4H-LO	耐候性ナイロン6.6								
20783	PLT4H-TL	ナイロン6.6								250
24876	PLT4H-TLO	耐候性ナイロン6.6								
16940	PLT6LH-C	ナイロン6.6	4.8	152	556	7.6	1.9	534 (54.5)		100
16941	PLT6LH-CO	耐候性ナイロン6.6								
27613	PLT6LH-L	ナイロン6.6								50
23037	PLT6LH-LO	耐候性ナイロン6.6								
16942	PLT7LH-C	ナイロン6.6		178	627					100
16943	PLT7LH-CO	耐候性ナイロン6.6								
27614	PLT7LH-L	ナイロン6.6								50
23038	PLT7LH-LO	耐候性ナイロン6.6								
16954	PLT8LH-C	ナイロン6.6		203	701					100
16955	PLT8LH-CO	耐候性ナイロン6.6								
27615	PLT8LH-L	ナイロン6.6								50
16956	PLT8LH-LO	耐候性ナイロン6.6								
16959	PLT8LH-QO	耐候性ナイロン6.6								25
16960	PLT9LH-C	ナイロン6.6		229	775					100
16961	PLT9LH-CO	耐候性ナイロン6.6								

12 配線材料/化成品

■ナイロン結束バンド

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	ULタイプ	梱包数(本)	
			最小	最大	長さ	幅	厚み				
27618	PLT9LH-L	ナイロン6.6		229	775			534 (54.5)	21	50	
23040	PLT9LH-LO	耐候性ナイロン6.6				7.6	1.9			100	
27620	PLT10LH-C	ナイロン6.6		262	871					50	
27619	PLT10LH-L	ナイロン6.6								100	
16910	PLT5H-CO	耐候性ナイロン6.6	4.8	127	450			778 (79.4)		100	
16914	PLT5H-LO	耐候性ナイロン6.6								50	
23036	PLT6H-CO	耐候性ナイロン6.6			152	531					100
16939	PLT6H-LO	耐候性ナイロン6.6					8.9			2.0	50
16948	PLT8H-CO	耐候性ナイロン6.6						100			
16950	PLT8H-LO	耐候性ナイロン6.6		229	777			50			
16951	PLT8H-QO	耐候性ナイロン6.6						25			
16840	PLT13H-CO	耐候性ナイロン6.6	139.7	330	1100				11	100	
16842	PLT13H-QO	耐候性ナイロン6.6								25	
16861	PLT2EH-CO	耐候性ナイロン6.6		51	229			1112 (113.5)		100	
16887	PLT5EH-CO	耐候性ナイロン6.6	12.7	127	511		1.9			25	
23034	PLT5EH-QO	耐候性ナイロン6.6									100
16932	PLT6EH-CO	耐候性ナイロン6.6		152	564					25	
16935	PLT6EH-QO	耐候性ナイロン6.6				12.7				100	
23039	PLT8EH-CO	耐候性ナイロン6.6									
16945	PLT8EH-QO	耐候性ナイロン6.6	63.5	203	719					100	
16835	PLT10EH-CO	耐候性ナイロン6.6					2.2			25	
16836	PLT10EH-QO	耐候性ナイロン6.6		254	869			100			
16837	PLT12EH-CO	耐候性ナイロン6.6						25			
16838	PLT12EH-QO	耐候性ナイロン6.6		305	1019			100			
								25			

■スーパージェット

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	ULタイプ	梱包数(本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み			
20755	PLT80	ナチュラル	1.6	17	79	2.3	0.8	80 (8.2)		
20756	PLT80B	耐候性黒								
20757	PLT100	ナチュラル	0.8	23	106	3.0	1.0			
20758	PLT100B	耐候性黒								
74894	PLT100-UV15	耐候性アイボリー						178 (18.2)		
20763	PLT150	ナチュラル								
20764	PLT150B	耐候性黒		38	157	4.3				
74895	PLT150-UV15	耐候性アイボリー						222 (22.7)		100
20765	PLT200	ナチュラル	1.6	51	211		1.2			
20766	PLT200B	耐候性黒								
74896	PLT200-UV15	耐候性アイボリー						334 (34.1)	21	
20773	PLT250	ナチュラル	4.1	66	264	5.7	1.3			
20774	PLT250B	耐候性黒								
74899	PLT250-UV15	耐候性アイボリー								
20775	PLT300	ナチュラル						534 (54.5)		50
20776	PLT300B	耐候性黒		81	315					
74900	PLT300-UV15	耐候性アイボリー						334 (34.1)		100
20779	PLT350	ナチュラル	4.8	105	389	8.4	1.6			
20780	PLT350B	耐候性黒								
69361	PLT350-UV15	耐候性アイボリー						778 (79.3)	無し	50
20781	PLT370S	ナチュラル	4.1	107	389	5.7	1.3			
20782	PLT370SB	耐候性黒								
15692	PLT450	ナチュラル	4.8	132	471	9.7	1.7			
15693	PLT450B	耐候性黒								
74901	PLT450-UV15	耐候性アイボリー						1112 (113.5)	21	25
15709	PLT510	ナチュラル	12.7	127	511	12.7	1.9			
16884	PLT510B	耐候性黒								
15710	PLT550	ナチュラル								
16885	PLT550B	耐候性黒		152	564			11		

■金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

商品番号	部品番号	最大束線径 (φmm)	寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	梱包数(本)
			長さ	幅	厚み		
87215	PLT1M-C86A	22	99	2.5	1.1	80(8.2)	100
87216	PLT2I-C86A	51	203	3.4	1.2	133(13.6)	
87217	PLT2S-C86A	47	185	4.8	1.4	222(22.7)	
87219	PLT3S-C86A	76	292			222(22.7)	
87221	PLT4S-C86A	102	366	7.6	1.9	222(22.7)	50
87218	PLT3H-L86A	76	282			534(54.5)	
87220	PLT4H-L86A	102	366			534(54.5)	

■金属検知対応 専用タイマウント(抗菌・防カビタイプ)

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	幅	長さ	高さ	使用ネジ	使用箇所	梱包数(個)
—	TM2S8-C86A	2.3～4.8	16	10.8	7	M4ネジ	屋内	100
—	TM3S8-C86A		22	15.6	9.5			
—	TM3S10-C86A		22	15.6	M5ネジ			

■金属検知対応結束バンド(ポリプロピレン製)

商品番号	部品番号	最大束線径 (φmm)	寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	梱包数(本)
			長さ	幅	厚み		
—	PLT1M-C186	22	99	2.5	1.1	67(6.8)	100
—	PLT2I-C186	51	203	3.4	1.2	80(8.2)	
88361	PLT2S-C186	47	185	4.8	1.4	133(13.6)	
—	PLT3S-C186	76	292			133(13.6)	
—	PLT4S-C186	102	366	7.6	1.9	133(13.6)	50
—	PLT3H-L186	76	282			267(27.2)	
—	PLT4H-L186	102	366			267(27.2)	

■金属検知対応 専用タイマウント(ポリプロピレン製)

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	幅	長さ	高さ	使用ネジ	使用箇所	梱包数(個)
88945	TM2S8-C186	2.3～4.8	16	10.8	7	M4ネジ	屋内	100
88957	TM3S8-C186		21.9	15.5	9.5			
88949	TM3S10-C186		21.9	15.5	M5ネジ			

■ポリプロピレン製結束バンド

商品番号	部品番号	最大束線径 (φmm)	寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	梱包数(本)
			長さ	幅	厚み		
88279	PLT1M-M100	22	99	2.5	1.1	49(5.0)	1000
88280	PLT1M-M109					80(8.2)	
88209	PLT1.5I-M100	35	142	3.6		80(8.2)	
41471	PLT1.5I-M109				133(13.6)		
80672	PLT2S-M100	48	188	4.8	1.3	133(13.6)	
88376	PLT2S-M109						
80671	PLT3S-M100	76	292	7.6	1.9	222(22.7)	
88422	PLT3S-M109						
—	PLT4S-M100	102	368	7.6	1.9	222(22.7)	
—	PLT4S-M109						
88310	PLT2H-TL100	51	206	7.6	1.9	222(22.7)	
88311	PLT2H-TL109						
88397	PLT3H-TL100	76	290	7.6	1.9	222(22.7)	
88398	PLT3H-TL109						
88440	PLT4H-TL100	102	368	7.6	1.9	222(22.7)	
88441	PLT4H-TL109						

12 配線材料/化成品

■耐候性ナイロン12 結束バンド

商品番号	部品番号	最大束線径 (φmm)	寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	梱包数(本)
			長さ	幅	厚み		
15769	PLT1M-C120	22	99	2.5	1.1	80(8.2)	100
15775	PLT1M-M120						1000
15770	PLT1.5I-C120	35	142	3.6	1.1	111(11.4)	100
15776	PLT1.5I-M120						1000
15771	PLT2S-C120	48	188	4.8	1.3	178(18.2)	100
18574	PLT2S-M120						1000
15772	PLT2.5S-C120	64	249	4.8	1.3	178(18.2)	100
15777	PLT2.5S-M120						1000
15773	PLT3S-C120	76	292	4.8	1.3	178(18.2)	100
15783	PLT3S-M120						1000
15774	PLT4S-C120	102	368	4.8	1.3	178(18.2)	100
15786	PLT4S-M120						1000
21092	PLT7LH-C120	178	627	7.6	1.9	400(40.9)	100
15788	PLT8LH-C120	203	701				100
15787	PLT4H-TL120	102	368	7.6	1.9	400(40.9)	250

■結束バンド固定具 粘着テープ付 4方向挿入タイプ固定具

商品番号	部品番号	使用結束 バンド幅 (mm)	寸法(mm)			最大 静荷重 (g)	固定 方法	ネジ穴径 (φmm)	使用箇所	材質	色	梱包数 (個)	
			幅	長さ	高さ								
15477	ABM1M-A-C	1.8~2.5	12.7	12.7	4.0	59	—	屋内	ナイロン6.6	白	100		
76941	ABM1M-A-M										1000		
23047	ABM1M-AT-C										100		
23051	ABM1M-AT-M										1000		
23053	ABM1M-AT-MO	2.3~3.6	19.1	19.1	4.6	136	—	屋外・高温	耐候性ナイロン6.6	黒	1000		
49400	ABMM-A-C							屋内	ABS	白	100		
16463	ABMM-A-C20									黒	500		
49401	ABMM-A-D							白	500				
23049	ABMM-AT-C	2.3~3.6	19.1	19.1	4.6	136	—	屋内・高温	耐候性ABS	黒	100		
15497	ABMM-AT-CO							屋外・高温		黒	100		
23050	ABMM-AT-D							屋内・高温		ABS	白	500	
23054	ABMM-AT-DO							屋外・高温		耐候性ABS	黒	500	
23048	ABM2S-A-C	2.3~4.8	25.4	25.4	4.2	227	粘着 テープ	屋内	ABS	白	100		
23055	ABM2S-A-C14									テレホングレー	100		
23056	ABM2S-A-C15									アイボリー	500		
23057	ABM2S-A-D									白	500		
87301	ABM2S-A-D14	2.3~4.8	25.4	25.4	4.2	227	粘着 テープ	屋内	ABS	テレホングレー	500		
23058	ABM2S-AT-C									屋内・高温	白	100	
15485	ABM2S-AT-CO									屋外・高温	耐候性ABS	黒	100
23059	ABM2S-AT-D									屋内・高温	ABS	白	500
23060	ABM2S-AT-DO	屋外・高温	耐候性ABS	黒	500								
23074	ABM100-A-C	2.3~4.8	38.1	38.1	6.4	513	—	屋内	ナイロン6.6	白	100		
23075	ABM100-A-D									屋内・高温	ABS	黒	500
23076	ABM100-A-D20											白	100
23077	ABM100-AT-C									屋外・高温	耐候性ナイロン6.6	黒	100
23078	ABM100-AT-CO	屋内・高温	ナイロン6.6	白	500								
23079	ABM100-AT-D	屋外・高温	耐候性ナイロン6.6	黒	500								
23080	ABM100-AT-DO	2.3~8.9	38.1	38.1	6.4	513	—	屋内	ナイロン6.6	白	100		
15475	ABM112-A-C									屋内	ABS	黒	500
15476	ABM112-A-D											白	100
23062	ABM112-A-D20									屋外・高温	耐候性ナイロン6.6	黒	100
23063	ABM112-AT-C	屋内・高温	ナイロン6.6	白	500								
23064	ABM112-AT-CO	屋外・高温	耐候性ナイロン6.6	黒	100								
23065	ABM112-AT-D	屋内・高温	ナイロン6.6	白	500								
23066	ABM112-AT-DO	屋外・高温	耐候性ナイロン6.6	黒	500								
41478	ABM3H-A-L	2.3~8.9	38.1	38.1	6.4	513	—	屋内	ナイロン6.6	白	50		
87302	ABM3H-A-L20									黒	200		
—	ABM3H-A-T									白	200		

■結束バンド固定具 粘着テープ付 4方向挿入タイプ固定具

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅(mm)	寸法(mm)			最大静荷重(g)	固定方法	ネジ穴径(φmm)	使用箇所	材質	色	梱包数(個)
			幅	長さ	高さ							
87303	ABM3H-AT-L	2.3 ~ 8.9	38.1	38.1	6.4	513	粘着テープ	3.7	屋内・高温	ナイロン6.6	白	50
—	ABM3H-AT-LO								屋外・高温	耐候性ナイロン6.6	黒	200
40555	ABM3H-AT-TO		50.8	50.8	908	3.9		屋内	ナイロン6.6	白	50	
87305	ABM4H-A-L							屋内・高温			200	
—	ABM4H-A-T								50			
87306	ABM4H-AT-L							屋外・高温		耐候性ナイロン6.6	黒	200
—	ABM4H-AT-T											
40556	ABM4H-AT-TO											

■スーパーグリップ専用粘着テープ付き固定具

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅	寸法(mm)			最大静荷重(g)	固定方法	使用ネジ	材質	梱包数(個)
			幅	長さ	高さ					
77774	SGABM20-A-C	PLT80 ~ PLT150	19.1	19.1	4.1	127		—		
77775	SGABM20-AT-CO									
77785	SGABM25-A-C	PIT80 ~ PLT300、PLT370S	25.4	25.4	5.1	227	粘着テープ	M3ネジ	ナイロン6.6	100
77776	SGABM25-AT-CO									
77777	SGABM30-A-C									
77778	SGABM30-AT-CO	PLT80 ~ PLT450	38.1	38.1	7.6	508				50
77779	SGABM40-A-L									
77780	SGABM50-A-L		50.8	50.8	908					

■結束バンド固定具 4方向挿入タイプ固定具

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅(mm)	寸法(mm)			ネジ穴径(φmm)	固定方法	使用箇所	材質	色	梱包数(個)
			幅	長さ	高さ						
87307	ABMM-D	2.3 ~ 3.6	19.1	19.1	4.6	—	※		ABS		500
23061	ABM2S-S6-D										
23081	ABM100-S6-C	2.3 ~ 4.8	25.4	25.4	5.1	3.7	M3ネジ	屋内	ナイロン6.6	白	100
87290	ABM100-S6-C69								難燃性ナイロン6.6		
87299	ABM100-S6-D								ナイロン6.6		
87300	ABM100-S6-D69								難燃性ナイロン6.6		
23067	ABM112-S6-C								ナイロン6.6		
23072	ABM112-S6-C69								難燃性ナイロン6.6		
23073	ABM112-S6-D	2.3 ~ 8.9	38.1	38.1	5.2	3.9		ナイロン6.6		500	
87304	ABM3H-S6-T										
—	ABM4H-S6-T		50.8	50.8						200	

■VHB粘着テープ付き固定具

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅(mm)	寸法(mm)			最大静荷重(g)	材質	梱包数(個)
			幅	長さ	高さ			
—	SGABM20-AV-C300	PLT80 ~ PLT150、パンタイム、I幅	19.1	19.1	4.1	565	耐熱耐候性ナイロン6.6	100
—	SGABM25-AV-C300						耐熱耐候性ナイロン6.6	
—	SGABM30-AV-C300						耐熱耐候性ナイロン6.6	

12 配線材料/化成品

■結束バンド固定具 タイマウント(ネジ止めタイプ)

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	寸法			使用ネジ	使用箇所	梱包数(個)		
			幅	長さ	高さ					
15755	TM1S4-C	2.3、2.5	13.0	8.0	5.8	M2.5ネジ	屋内	100		
88939	TM1S4-C0						屋内外			
-	TM1S4-M						屋内	1000		
-	TM1S4-M30									
-	TM1S4-M69									
23082	TM1S6-C	M3ネジ	100							
23088	TM1S6-C0			屋内外						
23089	TM1S6-M			屋内						
23090	TM1S6-M0			屋内外	1000					
23091	TM1S6-M30									
-	TM1S6-M69	M3サラネジ	100							
41482	TM2R6-C			屋内						
-	TM2R6-M			屋内外	1000					
-	TM2R6-M0									
-	TM2R6-M30									
15756	TM2S6-C	16.0	7.0	M3ネジ		100				
23083	TM2S6-C0						屋内外			
23092	TM2S6-M				屋内					
23093	TM2S6-M0				屋内外		1000			
23094	TM2S6-M30									
-	TM2S6-M69	2.3 ~ 4.8	10.8	M4ネジ	100					
15757	TM2S8-C									
15758	TM2S8-C0					16.2	7.1	M4ネジ	100	
23095	TM2S8-C100									
15759	TM2S8-C71									
15760	TM2S8-C76	16.0	7.0	M4ネジ	1000					
-	TM2S8-C79					屋内				
23096	TM2S8-M									
23097	TM2S8-M0						屋内外			
23098	TM2S8-M100									
23085	TM2S8-M30	2.3 ~ 7.6	15.5	9.5	1000					
23099	TM2S8-M69					屋内				
88948	TM3R6-C						M3サラネジ	100		
-	TM3R6-M								21.8	1000
-	TM3R6-M0									
23084	TM3S8-C	21.9	M4ネジ	100						
15765	TM3S8-C0				屋内外					
88955	TM3S8-C100				屋内					
88960	TM3S8-C69				屋内外	1000				
27707	TM3S8-C76				屋内					
80660	TM3S8-M	21.7	9.5	M5ネジ	1000					
-	TM3S8-M0					屋内外				
-	TM3S8-M100					屋内				
-	TM3S8-M30									
80662	TM3S8-M69									
15761	TM3S10-C	21.9	M6ネジ	100						
15762	TM3S10-C0				屋内外					
88951	TM3S10-C69				屋内					
15763	TM3S10-C76				屋内外	1000				
25835	TM3S10-M				屋内					
23100	TM3S10-M0	21.9	9.6	M6ネジ	1000					
23086	TM3S10-M30					屋内外				
23101	TM3S10-M69						屋内			
15764	TM3S25-C	22.3	16.0	9.6	M6ネジ	100				
41469	TM3S25-C0						屋内外			
-	TM3S25-M					屋内				
-	TM3S25-M0					屋内外	1000			
-	TM3S25-M30					屋内				

■スーパーグリップ専用ネジ止め固定具

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	寸法			固定 方法	使用 箇所	材質	色	梱包数 (個)
			幅	長さ	高さ					
23102	TMSG1S6-C	PLT80 ~ PLT100	13.0	9.7	5.6	M3ネジ	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100
15766	TMSG2S8-C	PLT80 ~ PLT300	16.8	12.2	8.6	M4ネジ	屋内外	耐候性ナイロン6.6	黒	
21096	TMSG2S8-CO						屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	
15767	TMSG3S10-C	PLT80 ~ PLT370S	23.1	15.5	10.9	M5ネジ	屋内外	耐候性ナイロン6.6	黒	
-	TMSG3S10-CO						屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	

■スーパーグリップ専用ネジ止め固定具(タイアンカー)

商品番号	部品番号	使用結束バンド幅 (mm)	寸法			固定 方法	使用 箇所	材質	色	梱包数 (個)
			幅	長さ	高さ					
15754	TASG1S8-C	PLT80 ~ PLT300	20.3	9.4	5.6	M4ネジ	屋内	ナイロン6.6	ナチュラル	100
88931	TASG1S8-CO						屋内外	耐候性ナイロン6.6	黒	

■ステンレススチールバンド(自動ロック式)

鐘通在庫	部品番号	材質	最大束線径 (φmm)	寸法(mm)			ループ引張強度N (kg)	梱包数 (本)
				長さ	幅	厚み		
43370	MLT1S-CP	AISI304	25	127	4.6	890(90.8)	100	
43371	MLT2S-CP		51	201				
43378	MLT2.7S-CP		69	259				
43381	MLT4S-CP		102	363				
43383	MLT6S-CP		152	521				
43387	MLT8S-CP		203	681				
-	MLT10S-CP		254	838				
-	MLT12S-Q		305	998	6.4	1112(113.5)	50	
-	MLT14S-Q		356	1156				
43417	MLT15S-Q		381	1250				
43422	MLT2LH-LP		51	201				
43425	MLT4LH-LP		102	363				
43426	MLT6LH-LP		152	521				
43429	MLT8LH-LP		203	681				
43433	MLT2H-LP	51	201	7.9	2002(204.3)	25		
43440	MLT2.7H-LP	69	259					
43446	MLT4H-LP	102	362					
43450	MLT6H-LP	152	521					
43454	MLT8H-LP	203	681					
43458	MLT10H-LP	254	838					
-	MLT12H-Q	305	998					
43462	MLT14H-Q	356	1156			25		

12 配線材料/化成品

■熱収縮チューブ 標準タイプ

商品番号	部品番号	呼称サイズ (インチ)	最小収縮前内径 (φmm)	最大収縮後内径 (φmm)	収縮後肉厚 (mm)	長さ (mm)	梱包数 (本)
—	HSTT05-48-Q	3/64	1.2	0.6	0.4	1219	25
—	HSTT06-48-Q	1/16	1.6	0.8			
—	HSTT09-48-Q	3/32	2.4	1.2			
41486	HSTT12-48-Q	1/8	3.2	1.6	0.5		
23113	HSTT19-48-Q	3/16	4.7	2.4			
—	HSTT25-48Q	1/4	6.4	3.2			
23120	HSTT38-48-Q	3/8	9.5	4.7	0.6		
23125	HSTT50-48-5	1/2	12.7	6.4			
19645	HSTT75-48-5	3/4	19.1	9.5		0.8	
—	HSTT100-48-5	1	25.4	12.7			
23111	HSTT150-48-5	1 1/2	38.1	19.1	1.0		5
—	HSTT200-48-5	2	50.8	25.4			
—	HSTT300-48-2	3	76.2	38.1		1.3	
—	HSTT400-48-2	4	101.6	50.8	1.4		2

■熱収縮チューブ エコノミーパック

商品番号	部品番号	呼称サイズ (インチ)	最小収縮前内径 (φmm)	最大収縮後内径 (φmm)	収縮後肉厚 (mm)	長さ (mm)	1袋 (本)
15552	HSTT06-Y	1/16	1.6	0.8	0.4	152	26
15553	HSTT09-Y	3/32	2.4	1.2	0.5		24
23132	HSTT12-Y	1/8	3.2	1.6			20
15556	HSTT19-Y	3/16	4.7	2.4			18
18901	HSTT25-Y	1/4	6.4	3.2	0.6		14
15560	HSTT38-Y	3/8	9.5	4.7			12
15562	HSTT50-Y	1/2	12.7	6.4		10	
15564	HSTT75-Y	3/4	19.1	9.5	0.8	8	
15554	HSTT100-Y	1	25.4	12.7	0.9	6	

■熱収縮チューブ エコノミーパック カラーコンビネーション

商品番号	部品番号	呼称サイズ (インチ)	最小収縮 前内径 (φmm)	最大収縮 後内径 (φmm)	収縮後肉厚 (mm)	1袋 (本)	色組み合わせ		長さ (mm)
							黒 (本)	その他 (本)	
42677	HSTT06-YK1	1/16	1.6	0.8	0.4	26	11	赤、黄、緑、白、透明:各3	152
42679	HSTT09-YK1	3/32	2.4	1.2	0.5	24	9	赤、緑、青、白、透明:各3	
15555	HSTT12-YK1	1/8	3.2	1.6		20	2	赤、黄、緑、青、白、透明:各3	
15557	HSTT19-YK1	3/16	4.7	2.4		18	6	赤、黄、緑、青、白、透明:各2	
15558	HSTT25-YK1	1/4	6.4	3.2	0.6	14	2	赤、黄、緑、青、白、透明:各1	
15561	HSTT38-YK1	3/8	9.5	4.7		12	6		
15563	HSTT50-YK1	1/2	12.7	6.4		10	4		
16459	HSTT75-YK1	3/4	19.1	9.5	0.8	8	2		
42678	HSTT100-YK1	1	25.4	12.7	0.9	6	1		

■熱収縮チューブ エコノミーパック サイズコンビネーション

商品番号	部品番号	タイプ	1袋 (本)	色	呼称サイズ(インチ)	長さ (mm)	梱包数 (袋)
15570	HSTT-YK1	スモールタイプ	14	黒	1/16、3/32、1/8、3/16、1/4、3/8、1/2(各2本入)	152	1
15571	HSTT-YK2	ラージタイプ	8				

■粘着材付き熱収縮チューブ エコノミーパック

商品番号	部品番号	呼称サイズ (インチ)	最小収縮前内径 (φmm)	最大収縮後内径 (φmm)	収縮後肉厚 (mm)	長さ (mm)	1袋 (本)
16819	HSTTVA12-Y	1/8	3.2	1.6	0.5	152	7
15568	HSTTVA19-Y	3/16	4.7	2.4	0.6		5
15569	HSTTVA25-Y	1/4	6.4	3.2	0.7		4
16820	HSTTVA38-Y	3/8	9.5	4.7	0.8		3
16821	HSTTVA50-Y	1/2	12.7	6.4	0.9		2
16822	HSTTVA75-Y	3/4	19.1	9.5	1.1		
16818	HSTTVA100-Y	1	25.4	12.7			

■粘着剤付き自在ブッシュ 30m長尺タイプ

商品番号	部品番号	呼称サイズ	寸法(mm)		取付パネル厚 (mm)	材質	色	長さ(m)	梱包数(巻)
			幅	高さ					
76938	GEE62F-A-C	012	3.3	4.1	0.9 ~ 1.6	ポリエチレン	ナチュラル	30.5	1
15527	GEE62F-A-CO					耐候性ポリエチレン	黒		
76936	GEE99F-A-C	016	4.3	4.7	1.6 ~ 2.5	ポリエチレン	ナチュラル		
15531	GEE99F-A-CO					耐候性ポリエチレン	黒		
76937	GEE144F-A-C	024,032	5.4	5.7	2.5 ~ 3.7	ポリエチレン	ナチュラル		
21075	GEE144F-A-CO					耐候性ポリエチレン	黒		

■粘着剤付き自在ブッシュ 少量パック

商品番号	部品番号	呼称サイズ	寸法(mm)		取付パネル厚 (mm)	材質	色	長さ(m)	梱包数(本)
			幅	高さ					
15528	GEE99F-A-508Q	016	4.3	4.7	1.6 ~ 2.5	ポリエチレン	ナチュラル	508	25
15529	GEE99F-A-508QO					耐候性ポリエチレン	黒		
16816	GEE144F-A-508Q	024,032	5.4	5.7	2.5 ~ 3.7	ポリエチレン	ナチュラル		
16817	GEE144F-A-508QO					耐候性ポリエチレン	黒		

■RJ45モジュラープラグ シールドタイプ

商品番号	部品番号	仕様	適用導線径	適用ケーブル外形 (mm)	補助工具	梱包数
72595	FPS6X88MTG	CAT5E ~ CAT6A兼用 ツールレスシールドプラグ	AWG22 ~ 26 単線および撚り線	φ5.8 ~ φ9.0	EGPT, EGJT-1	1個
80655	SPS6X88-C	CAT6A シールドプラグ	AWG23・24 単線および撚り線	φ6.40 ~ φ7.20	MPT5-8AS&CSPT	100個
78870	SPS6X28-C		AWG28 単線および撚り線	φ4.50 ~ φ4.90		
—	SPS626-C	CAT6 シールドプラグ	AWG24 ~ AWG26の単線および撚り線	φ6.40 ~ φ7.20	MPT5-8AS&CSPT	
42681	SPS688-C		AWG24 ~ AWG26の単線および撚り線	φ5.72 ~ φ6.35		
41793	MPS588-C	CAT5E シールドプラグ	AWG24 ~ AWG26の単線および撚り線	φ5.33 ~ φ6.35	MPT5-8AS	

■RJ45モジュラープラグ UTP用プラグ

商品番号	部品番号	仕様	適用導線径	適用ケーブル外形 (mm)	補助工具	梱包数
87783	FP6X88MTG	CAT5E ~ CAT6A兼用 ツールレスプラグ	AWG22 ~ 26 単線および撚り線	φ5.08 ~ φ8.38	EGPT, EGJT-1	1個
—	SP6X88-C	CAT6A モジュラープラグ	AWG23・24の単線	φ6.60 ~ φ8.00	MPT5-8AS&CSPT	100個
80656	SP6X88SD-C		AWG26の単線および撚り線	φ5.59 ~ φ6.35		
—	SP688E-C	CAT6 モジュラープラグ	AWG23 ~ AWG24の単線および撚り線	φ5.72 ~ φ6.35		
41787	MP588-C	CAT5E モジュラープラグ	AWG24 ~ AWG26の単線および撚り線	φ4.83 ~ φ6.35	MPT5-8AS	

■RJ45モジュラープラグ工具

商品番号	部品番号	明細	梱包数
15574	MPT5-8AS	モジュラープラグ圧着工具	1個
36822	CSPT	モジュラープラグ成端補助工具	
88634	SGPT		

12 配線材料/化成品

■コンタータイ 結束バンド

商品番号	部品番号	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	梱包数(本)
		最小	最大	長さ	幅	厚み		
87491	CBR2M-M	1.8	51	183	2.5	1.1	80(8.2)	1000

■ステンレス爪ロック式結束バンド

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	ULタイプ	梱包数(本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み			
87451	BT4M-CO	耐候性ナイロン6.6	1.6	102	361	2.4	1.2	80(8.2)	21	100
87385	BT1.5I-M	ナイロン6.6	0.8	38	155	3.6	1.0	178(18.2)		1000
87388	BT1.5I-M30	耐熱性ナイロン6.6(黒)			363		1.2		100	
87442	BT4I-CO	耐候性ナイロン6.6	1.6	102	384	4.7	1.3	222(22.7)		
87454	BT4S-C	ナイロン6.6								
87455	BT4S-CO	耐候性ナイロン6.6								

■ナイロン結束バンド

商品番号	部品番号	材質/色	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	梱包数(本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み		
88276	PLT1M-M1	ナイロン6.6(茶)							1000
88281	PLT1M-M2	ナイロン6.6(赤)							
41544	PLT1M-C10	ナイロン6.6(白)							
74361	PLT1M-M60	難燃性ナイロン6.6(黒)	1.6	22	99	2.5	1.1	80(8.2)	1000
88242	PLT1M-L3-0	ナイロン6.6(橙/黒のストライプ)							50
88263	PLT1M-L6-0	ナイロン6.6(青/黒のストライプ)	32	142					50
88222	PLT1.5M-M10	ナイロン6.6(白)							
88224	PLT1.5M-M20	ナイロン6.6(黒)	35			3.6		178(18.2)	1000
88214	PLT1.5I-M300	耐熱耐候性ナイロン6.6(黒)							
88335	PLT2M-M20	ナイロン6.6(黒)	51	203		2.5		80(8.2)	
88318	PLT2I-M300	耐熱耐候性ナイロン6.6(黒)							
88373	PLT2S-C8	ナイロン6.6(灰)	48	188		4.8	1.4	222(22.7)	100
88395	PLT2S-M7	ナイロン6.6(紫)							
88455	PLT4S-C3	ナイロン6.6(橙)	102	368					100

■ベルトタイ

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	ULタイプ	梱包数(本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み			
87839	ILT2S-M	ナイロン6.6	4.8	48	211	4.8	1.3	222(22.7)	21	1000
87842	ILT4LH-TL		5.1	102	376	7.6	1.9	534(54.5)		250

■インラインタイ

商品番号	部品番号	材質/色	最大束線径(φmm)	寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	梱包数(本)
				長さ	幅	厚み		
87863	IT9115-CUV2	耐候性ナイロン6.6(赤)	115	389	8.9	1.7	552(56.3)	100
87867	IT9115-CUV4Y	耐候性ナイロン6.6(黄)						
87868	IT9115-CUV5A	耐候性ナイロン6.6(緑)						
87873	IT9115-CUV6A	耐候性ナイロン6.6(ライトブルー)						

■マーカートイ結束バンド

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			書込スペース(mm)		ループ引張強度N(kg)	ULタイプ	梱包数(本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み	タテ	ヨコ			
88157	PLF1M-CO	耐候性ナイロン6.6	1.6	22	109	2.5	1.1	7.9	19.1	80(8.2)	11	100
88152	PLF1MA-M4Y	ナイロン6.6(黄)			130			26.4	19.3			1000

■仮止めタイプ ナイロン結束バンド

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	ULタイプ	梱包数(本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み			
88556	PRT4H-L0	耐候性ナイロン6.6	4.8	102	368	7.6	1.9	356(36.3)	11	50

■仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			ループ引張強度N(kg)	ULタイプ	梱包数(本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み			
88541	PRT2EH-C100	耐候性ポリプロピレン(黒)	12.7	51	229	12.7	1.9	1112(113.5)	11	100
88565	PRT5EH-C100			127	511					
88572	PRT6EH-C100			152	564					
88588	PRT8EH-C100			63.5	203					

■傘型ウイング ブッシュマウント

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)	寸法(mm)			最大パネル厚(mm)	取付穴径(φmm)	ループ引張強度N(kg)	梱包数(本)
				長さ	幅	厚み				
88471	PLUP40S-D30	耐候性ナイロン6.6	40	177	4.8	1.2	1.3	6.8	222(22.7)	500

■押込タイプ 結束バンド

商品番号	部品番号	材質	束線径(φmm)		寸法(mm)			最大パネル厚(mm)	取付穴径(φmm)	ループ引張強度N(kg)	ULタイプ	梱包数(本)
			最小	最大	長さ	幅	厚み					
ウイング付き自動ロックタイプ												
88473	PLWP1.5I-C	ナイロン6.6	1.6	32	152	3.4	1.1	2.4	4.7	178(18.2)	11	100
88495	PLWP2S-C0	耐候性ナイロン6.6		45	198	4.8	1.3	2.7	6.4	222(22.7)		
ウイング付き仮止め(取り外し可能)タイプ												
88594	PRWP1S-C	ナイロン6.6	1.6	25	132	4.8	1.3	2.7	6.4	222(22.7)	11	100

■フェルール端子用圧着工具

商品番号	部品番号	詳細	梱包数(台)
-	CT-1000	・電線のカット・ストリップ、クリンプ、3つの工程をこの工具1つで完結できます ・作業時間の削減で生産性の向上に貢献 ・台形に圧着します	1
-	CT-1104	10-16mm ² (AWG8-6)に対応、四角形に圧着	1
72642	CT-1160	0.08-16mm ² (AWG28-5)に対応、六角形に圧着	1
72641	CT-1170	0.08-16mm ² (AWG28-5)に対応、四角形に圧着	1

■CT-1000用フェルール端子

鐘通在庫	部品番号	適合電線サイズ		P(導電部長さ) mm	推奨剥き線長 mm	色	最大絶縁外径 φmm	L mm	ID mm	発注単位
		mm ³	AWG							
-	FSD75-8-DSL10	0.5	20	8	10	白	2.6	15.2	2.3	500
87789	FSD76-8-DSL8	0.75	18			灰	2.7			
87791	FSD77-8-DSL2	1.0	-			赤	3.0			
87792	FSD78-8-DSL0	1.5	16			黒	3.2			
-	FSD80-8-DSL6	2.5	14			青	4.0			

12 配線材料/化成品

■フェルール端子

鐘通在庫	部品番号	適合電線サイズ		P (導電部長さ)	推奨剥き 線長	色	最大絶縁 外径	L	ID	発注単位
		mm ³	AWG							
72597	FSD72-6-D	0.14	26	6	9.5	灰		10.5		
72598	FSD72-8-D			8	11.9			12.5		
72600	FSD73-6-D	0.25	24	6	9.5	黄	2.0	10.5	0.8	
72601	FSD73-8-D			8	11.9			12.5		
72602	FSD74-6-D	0.34	24-22	6	9.5	水色		10.5		
72603	FSD74-8-D			8	11.9			12.5		
72604	FSD75-6-D	0.5	22-20	6	9.5	白	2.5	11.5	1.1	
72605	FSD75-8-D			8	11.9			13.5		
72606	FSD75-10-D	0.75	18	10	9.5	灰	2.8	15.5	1.3	
72608	FSD76-6-D			6	11.9			12.0		
72609	FSD76-8-D	0.75	18	8	13.5	灰	2.8	14.0	1.3	
72610	FSD76-10-D			10	9.5			16.0		
72611	FSD76-12-D	1.0	-	12	11.9	赤		18.0	1.5	500
72612	FSD77-6-D			6	13.5			12.5		
72613	FSD77-8-D	1.0	-	8	15.9	赤		14.5	1.5	
72614	FSD77-10-D			10	9.5			16.5		
72615	FSD77-12-D	1.5	16	12	11.9	黒		18.5	1.8	
72618	FSD78-6-D			6	13.5			12.5		
72619	FSD78-8-D	1.5	16	8	15.9	黒		14.5	1.8	
72620	FSD78-10-D			10	9.5			16.5		
72621	FSD78-12-D	2.08	14	12	11.9	黄	3.6	18.5	2.1	
72622	FSD78-18-D			18	13.5			24.5		
72623	FSD79-8-D	2.5	14	8	15.9	青	4.2	14.5	2.3	
72624	FSD80-8-D			8	22.2			15.0		
72625	FSD80-12-D	2.5	14	12	11.9	青	4.2	19.0	2.3	
72626	FSD80-18-D			18	11.9			25.0		
-	FSD81-10-C	4.0	12	10	15.9	灰	4.8	17.5	2.9	
72628	FSD81-12-C			12	22.2			20.0		
72629	FSD81-18-C	6.0	10	18	13.5	黄	6.2	26.0	3.6	100
72630	FSD82-12-C			12	15.9			20.0		
72631	FSD82-18-C	10.0	8	18	22.2	赤	7.5	26.0	4.6	
72632	FSD83-12-C			12	15.9			21.0		
72633	FSD83-18-C	16.0	6	18	22.2	青	8.8	27.0	6.0	
72634	FSD84-12-C			12	15.9			23.0		
72635	FSD84-18-C	25.0	4	18	22.2	黄	11.0	29.0	7.5	
72637	FSD85-16-L			16	15.9			29.0		
72638	FSD85-18-L	25.0	4	18	22.2	黄	11.0	31.0	7.5	
72639	FSD85-22-L			22	25.4			35.0		
-	FSD86-16-L	35.0	2	16	19.1	赤	12.5	30.0	8.5	50
-	FSD86-18-L			18	22.2			32.0		
-	FSD86-25-L	50.0	1AWG-1/0	25	28.6	青	15.0	39.0	10.5	25
-	FSD87-20-L			20	23.8			36.0		
-	FSD87-25-Q	70.0	2/0	25	28.6	黄	16.0	41.0	12.7	
-	FSD89-27-Q			27	31.0			44.0		
-	FSD90-25-Q	95.0	3/0	25	28.6	赤	18.0	44.0	14.7	25
-	FSD91-27-Q			27	31.0			48.0		
-	FSD92-32-Q	120.0	4/0-250kcmil	32	37.0	青	21.1	48.0	16.7	
-	FSD92-32-Q	150.0	300kcmil	32	37.0	黄	23.1	58.0	19.7	