




# 環境配慮形 絶縁付圧着スリーブ



## 電線挿入状態が容易に確認できる

# 大きな窓 ダブルチェックで


# 安全 確実 心 認

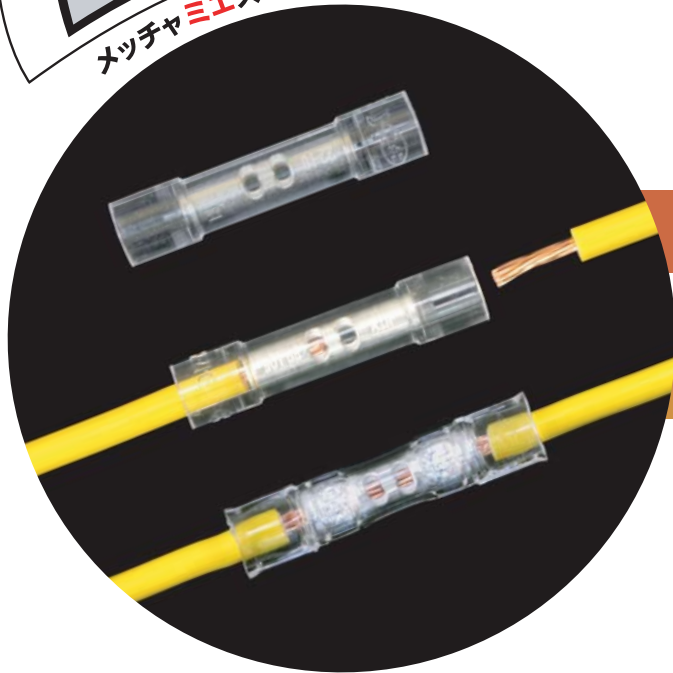

### 圧着前の確認



### 圧着後に再確認

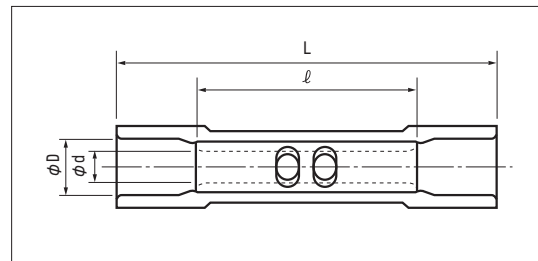

品番	各部の寸法 mm				電線挿合範囲		適用工具		色標準	包装個数
	φd	φD	L	l	撚線mm <sup>2</sup>	AWG	本体	ヘッド		
TMX BP-1.25	1.7	3.8	25.5	15.0	0.3~1.65	22-16	NH 11 NH 32 NA 10 NA 3	NA 10 11 NA 3 11	透明	100×10 (1,000)
TMX BP-2	2.3	4.5	25.5	15.0	1.04~2.63	16-14	NH 12 NH 32 NA 10 NA 3	NA 10 12 NA 3 12		

## RoHS 10物質の適合品

- 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
- 使用温度範囲は-40℃~125℃。
- ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。



<http://www.nichifu.co.jp>

## ニチフ® NTM® 株式会社 ニチフ

本社 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-3-58 TEL (06)6911-1411(代) FAX (06)6911-6822

東部営業本部 東京営業所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-20-6 TEL (03)3452-7381(代) FAX (03)3452-7385

西部営業本部 大阪営業所 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-3-58 TEL (06)6914-2660(代) FAX (06)6914-2677

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-14-6 TEL (092)473-9912(代) FAX (092)473-9913

中部営業本部 名古屋営業所 〒452-0931 愛知県清須市一場1261 TEL (052)857-2722(代) FAX (052)857-8080