

CC-Link用ケーブル

CM-110-5/CS-110/CS-110(PW)

【メーカー】大電(株)



■特長


FAオープンネットワークシステムである、CC-Link (Control & Communication Link) 専用のケーブルです。シースには、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを使用しています。こちらのメーカーは、CC-Link協会のパートナー企業です。

■規格


UL758 (Appliance Wiring Material)-2464 (80℃、300V)
 ※CS-110(PW)はUL、cULには対応していません。

■構造図


CM-110-5

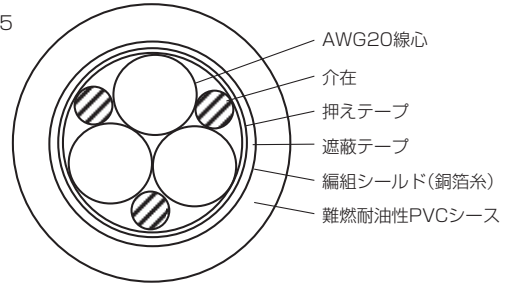

CS-110

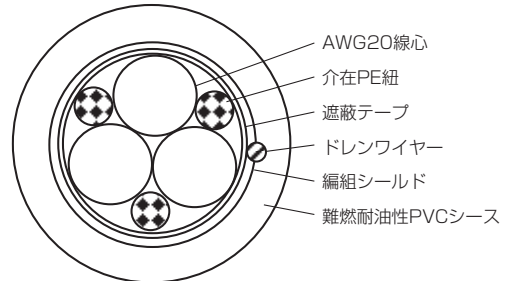

CS-110(PW)

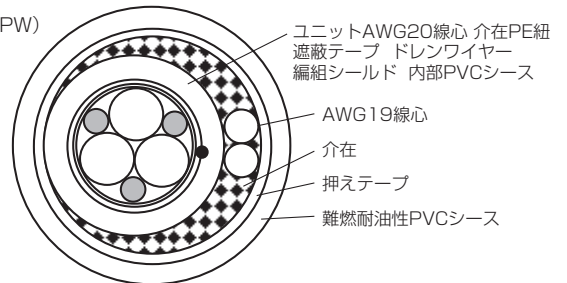

■仕様

	CM-110-5	CS-110	CS-110(PW)	
商品番号	50762	50759	50760	
サイズ	AWG20	AWG20	AWG20	AWG19
芯数	3C	3C	3C	2C
用途	可動用	固定配線用	固定配線用(電源線内蔵)	
絶縁体	架橋ポリエチレン	発泡ポリエチレン	発泡ポリエチレン	耐熱PVC
シールド	耐屈曲	編組	編組	—
シース	難燃・耐油性PVC(茶)		難燃・耐油性PVC(茶)	
仕上径(約mm)	9.6	7.9	12	
概算質量(kg/km)	95	80	160	
特性インピーダンス	110±15Ω(1MHz)、110±6Ω(5MHz)			

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。