

1 マルチスタンダードケーブル

切断対応

マルチ認証
PVC絶縁PVCシース
シールド付可動用ケーブル

D-LIST3Z-SB


【メーカー】大電(株)




(写真はイメージです)

■構造図

例：2C

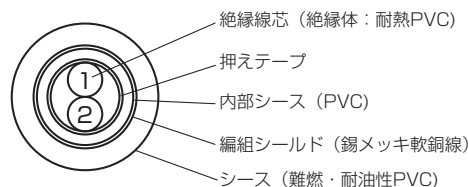

例：7C

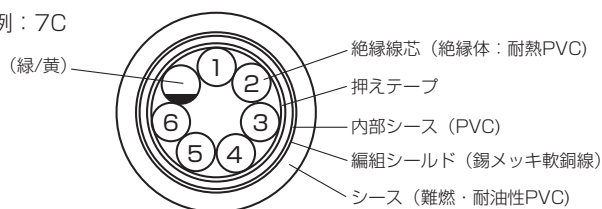

※ケーブルを丸く仕上げるため、介在を施す事があります。

■認証

項目	VDE、CEマーキング	CCC	<PS>E	AWM	CSA AWM
型式	H05VV04V5-K	60227IEC74(RVVYP)	VCTF	Style2517	I / II A/B
適合規格	HD21.13	HD21.13	電気用品安全法	UL758	C22.2 No.210.2
定格	温度	70℃	75℃	105℃	105℃
	電圧	300/500V	300/500V	300V	300V
難燃性	IEC60332-1	IEC60332-1	JIS C 3005	VW-1	FT1

注) <PS>Eについては、適用範囲が限定されます。
特性・仕様表を参照下さい。

■特長

- マルチ認証を取得し、国内外での使用に最適。
IEC規格に準拠しており、CEマーキング、VDE認証、電気用品安全法<PS>E、UL規格、cUL規格、CCC認証に対応しています。
IEC・・・International Electrotechnical Commission
- 500万回以上(※)の耐屈曲寿命
極細素線の導体を採用し、ケーブルベア等の可動部への配線に適しています。
(※)実測値であり、保証値ではありません。
- 耐油性、難燃性、柔軟性に優れています。

■用途

産業用機器配線として屈曲を求められる可動機器で使用されます。

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

D-LIST3Z-SB

マルチサイズケーブル

■仕様・特性表

商品番号	導体(スズメッキ軟銅撚り線)			芯数(C)	絶縁体 外径 (mm)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	(PS)E 対応	許容電流 (at30℃) (A)	最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ·km)	耐電圧 AC (V/min)	標準長 (m)	色
	サイズ (SQ)	構成 (本/mm)	外径 (mm)											
66768				2		8.2	90	×	10					
66772				3		8.6	100	×	9					
66781				4		9.1	120	×	8					
66782				5		10.0	140	×	7					
66783	0.5	110/0.08	0.97	6	2.17	10.6	160	×	7	37.4	10	2000		
66784				7		11.6	180	×	7					
66785				8		12.2	200	×	6					
66786				10		14.3	260	×	6					
66787				12		15.9	310	×	6					
66789				2		8.8	100	○	13					
66790				3		9.1	120	○	11					
66791				4		9.7	140	○	10					
66793				5		10.4	160	○	9					
66794	0.75	150/0.08	1.13	6	2.33	11.3	180	○	8	26.7	10	2000		
66795				7		12.3	210	○	8					
66796				8		13.2	240	○	8					
66798				10		15.2	300	○	8					
66799				12		16.8	350	○	7					
66800				2		9.4	110	○	15					
66802				3		9.9	140	○	13					
66804				4		10.5	160	○	12				100	黒
66805				5		11.6	200	○	11					
66806	1	7/28/0.08	1.47	6	2.67	12.4	220	○	10	20.0	10	2000		
66808				7		13.6	260	○	10					
66809				8		14.5	300	○	10					
66813				10		16.6	360	○	9					
66814				12		18.6	440	○	9					
66815				2		10.4	140	○	19					
66817				3		10.9	170	○	17					
66818				4		12.0	210	○	15					
66819	1.5	7/40/0.08	1.75	5	3.15	13.3	260	○	14	13.7	10	2000		
66821				6		14.4	310	○	13					
66824				7		15.7	350	○	13					
66830				8		16.7	390	○	12					
66831				10		19.1	480	○	12					
66832				2		12.3	200	○	27					
66842				3		12.9	240	○	23					
66843				4		14.4	320	○	21					
66844	2.5	7/46/0.10	2.35	5	3.95	16.0	390	○	20	8.21	10	2000		
66845				6		17.2	440	○	19					
66846				7		18.7	510	○	18					
66847				8		20.1	580	○	17					

※許容電流は周囲温度30℃、空中一条敷設時の計算値です。
 実際のご使用では、周囲温度及び敷設条数によって許容電流は変化します。

■電線線色識別表

芯数	識別
2芯	黒色絶縁体上に白色ナンバリング
3芯以上	黒色絶縁体上に白色ナンバリング+緑/黄