


切断対応

DeviceNet用ケーブル
可動用


DM-THIN/DM-THICK

【メーカー】大電(株)

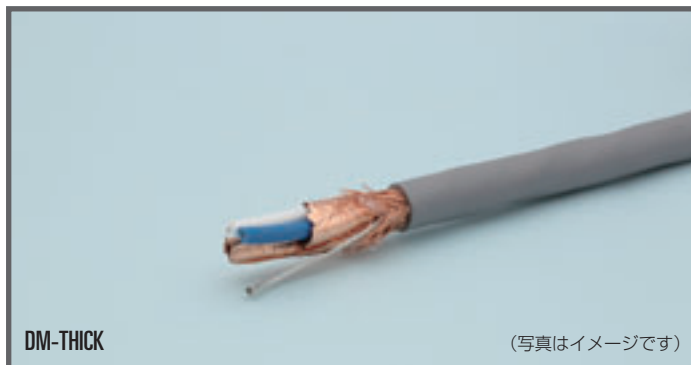

■構造図

DM-THIN(c2464)

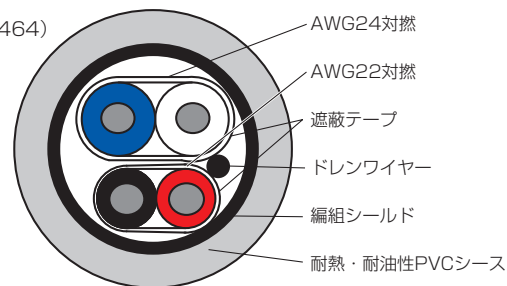

■特長

FAオープンネットワークシステムである、DeviceNet専用ケーブルです。

シースには難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを使用しています。

■規格

UL758(Appliance Wiring Material)-2464(80℃、300V)
CSA(C22.2 No.210.2)-(80℃、300V)

■仕様

	DM-THIN(c2464)		DM-THICK(c2464)	
商品番号	50769		50771	
サイズ	AWG24	AWG22	AWG18	AWG15
用途	可動用		可動用	
絶縁体	架橋ポリエチレン		架橋ポリエチレン	
シールド	耐屈曲		耐屈曲	
シース	難燃・耐油性PVC(グレー)		難燃・耐油性PVC(グレー)	
仕上径(約mm)	9		15.1	
概算質量(kg/km)	90		240	
特性インピーダンス	120±12Ω(1MHz)	—	120±12Ω(1MHz)	—

薬用ネットワイヤークーブル

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。