


オープンネットワーク
PROFIBUS対応

PM-DP/PS-DP

【メーカー】大電(株)

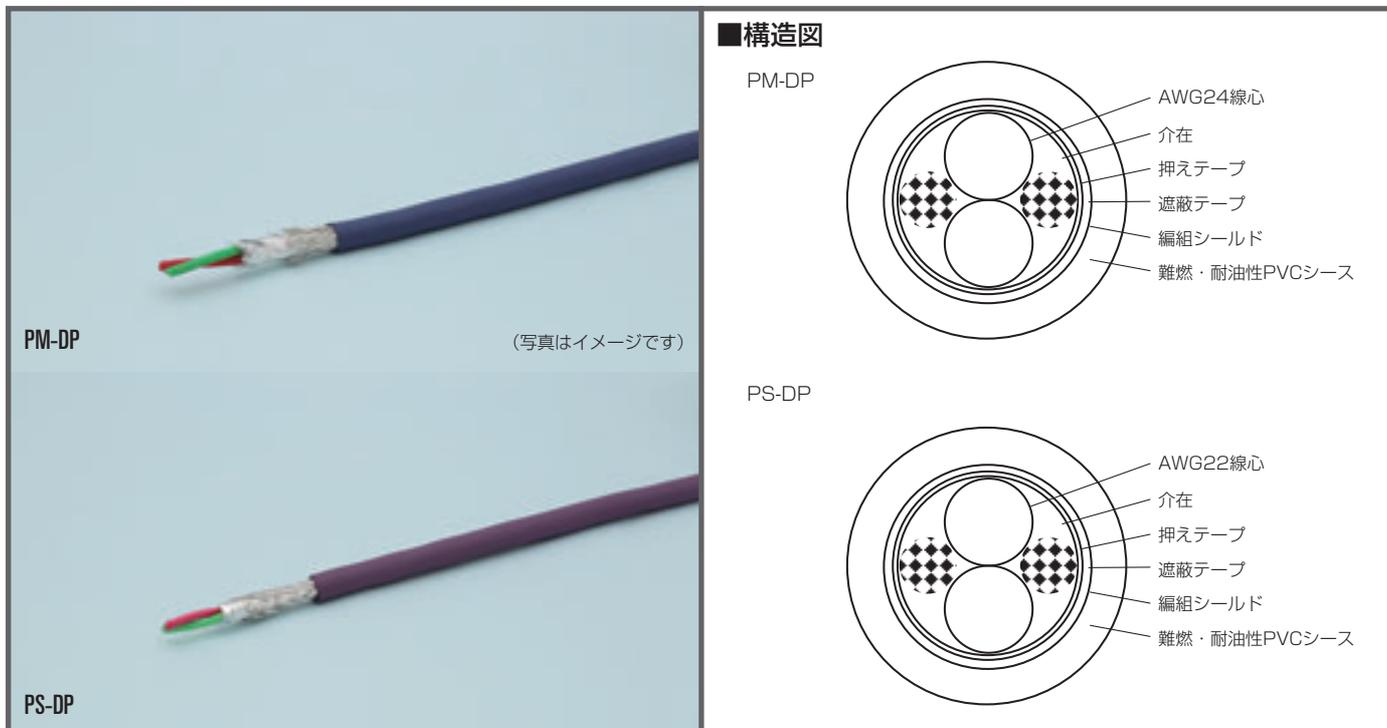

■特長
国際規格IEC61158で標準化されたオープンネットワーク PROFIBUSに対応したケーブルです。

■規格
PM-DP:UL758 AWM STYLE 2464(80℃、300V)
PS-DP:UL758 AWM STYLE 20276(80℃、30V)

■仕様

	PM-DP	PS-DP
商品番号	50776	50775
用途	可動用	固定用
仕上径(約mm)	8.4	8.0
概算質量(kg/km)	75	70
導体抵抗(at20℃)	115.7Ω/km以下	54.3Ω/km以下
特性インピーダンス	150±15Ω(at3～20MHz)	150±15Ω(at3～20MHz)
静電容量	60pF/m以下	30pF/m以下
減衰量(参考)	54dB/km(at4MHz) 92dB/km(at16MHz)	27dB/km(at4MHz) 46dB/km(at16MHz)

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。