


250V ETFE絶縁
フレキシブル 単芯電線

耐熱・耐薬品 ETFE

【メーカー】(株)潤工社

■構造図

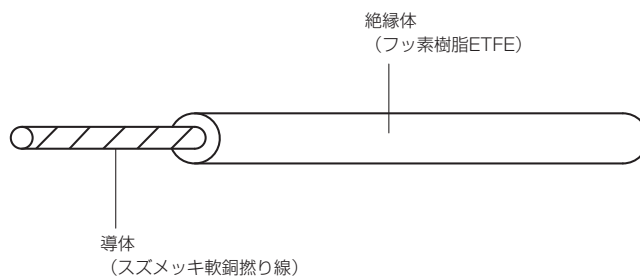

■定格

電圧:250V 温度:150℃

す。線色は赤・黒・白・青・緑・黄・茶と豊富です。
リレーのリード線にも適しています。

■特長

250V、150℃のフッ素樹脂フレキシブル単芯電線です。耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。

単芯でロボットの可動部、省スペース可動の内部配線に最適で

■用途

可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。

■仕様・特性表

| サイズ (SQ) | 導体 | | 仕上外径 (約mm) | 概算質量 (kg/km) | 最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km) | 最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ·km) | 耐電圧 AC (V/1min) | 標準長 (m) | 色 |
|-------------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | | | | | | | |
| 0.125 | 3/22/0.05 | 0.51 | 0.81 | 1.8 | 162 | 1500 | 500 | 100 | 赤・黒・青 白・緑・黄 茶 |
| 0.2 | 3/34/0.05 | 0.64 | 0.94 | 2.5 | 105 | | | | |
| 0.3 | 3/51/0.05 | 0.82 | 1.12 | 3.6 | 69.8 | | | | |
| 0.5 | 3/85/0.05 | 1.10 | 1.5 | 5.6 | 41.9 | | | | |
| 0.75 | 7/55/0.05 | 1.28 | 1.68 | 8.6 | 27.5 | | | | |
| 1.25 | 7/91/0.05 | 1.65 | 2.05 | 13.6 | 16.8 | | | | 赤・黒・白 Y/G |

■商品番号(品名コード)

| 商品番号 | サイズ (SQ) | 色 |
|-------|-------------|---|
| 43963 | 0.12 | 赤 |
| 43965 | | 黒 |
| 43967 | | 青 |
| 43964 | | 白 |
| 43969 | | 緑 |
| 43968 | | 黄 |
| 63781 | | 茶 |
| 21477 | 0.2 | 赤 |
| 21478 | | 黒 |
| 21479 | | 青 |
| 21481 | | 白 |
| 21482 | | 緑 |
| 21480 | | 黄 |
| 63782 | | 茶 |

| 商品番号 | サイズ (SQ) | 色 |
|-------|-------------|---|
| 21483 | 0.3 | 赤 |
| 21484 | | 黒 |
| 21485 | | 青 |
| 21487 | | 白 |
| 21488 | | 緑 |
| 21486 | | 黄 |
| 63783 | | 茶 |
| 38460 | 0.5 | 赤 |
| 38462 | | 黒 |
| 38464 | | 青 |
| 38461 | | 白 |
| 38466 | | 緑 |
| 38463 | | 黄 |
| 63786 | | 茶 |

| 商品番号 | サイズ (SQ) | 色 |
|-------|-------------|-----|
| 63790 | 0.75 | 赤 |
| 63787 | | 黒 |
| 63789 | | 白 |
| 43970 | | Y/G |
| 63794 | 1.25 | 赤 |
| 63792 | | 黒 |
| 63793 | | 白 |
| 43971 | Y/G | |

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。