

3 産業用特殊ケーブル


切断対応

10対架橋PVC絶縁
シールド付ケーブル

ORM(#0284)


【メーカー】 沖電線(株)

■電線写真



(写真はイメージです)

■構造図

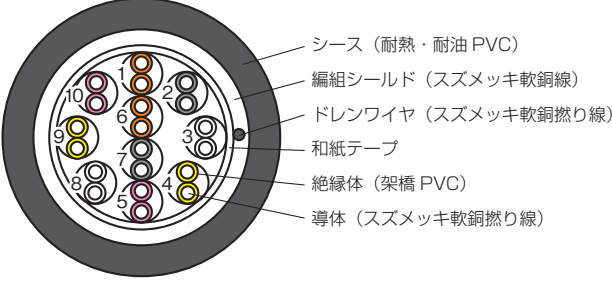

芯線対構成	配線用途		
10対	固定	屈曲	捻り
	●		

■定格
電圧:30V 温度:80℃

■規格
UL 758 AWM STYLE 20276, VW-1

■特長
ハーフピッチコネクタに接続出来ます。

■用途
工作機械のNC間接続(屋内固定配線用)

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。

ORM(#0284)

産業用特殊ケーブル

■仕様

項目	内容	
商品番号	44076	
型式	ORM#0284	
導体	サイズ (AWG)	28
	種別	スズメッキ軟銅撚り線
	構成 (本/mm)	7/0.128
	外径 (mm)	標準 0.38
絶縁体	種別	架橋PVC
	色	橙灰白黄桃
	識別	ドットマーク (※線色識別表による)
	厚さ (mm)	標準 0.10
対撚り	外径 (mm)	標準 0.58
	構成	線色識別表の対番号中の芯線二条を撚り合わせる。
編組シールド	種別	スズメッキ軟銅線
	外径 (mm)	標準 4.1
ドレンワイヤ	種別	スズメッキ軟銅撚り線
	構成 (本/mm)	10/0.12
シース	種別	耐熱耐油PVC
	色	黒
	厚さ (mm)	標準 0.8
電気的特性	外径 (mm)	標準 6.2
	導体抵抗	222Ω/km以下 (at20℃)
	絶縁抵抗	1MΩ・km以上 (at20℃)
	耐電圧	AC350V-min
UL性能	ULスタイル	ULstyle No20276に適合
	難燃性	VW-1

■電線線色識別表

識別										
対No.	1		2		3		4		5	
芯線No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
絶縁体色	橙	橙	灰	灰	白	白	黄	黄	桃	桃
ドットマーク色	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒
ドットマーク	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

対No.	6		7		8		9		10	
芯線No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
絶縁体色	橙	橙	灰	灰	白	白	黄	黄	桃	桃
ドットマーク色	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒	赤	黒
ドットマーク	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■