
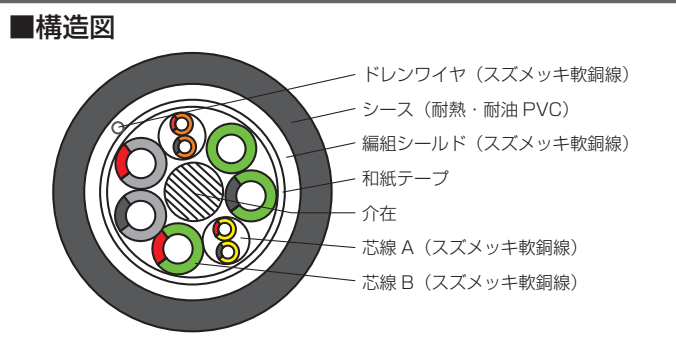


複合9芯PVC絶縁  
シールド付ケーブル

# ORM(#0461)

【メーカー】 沖電線(株)

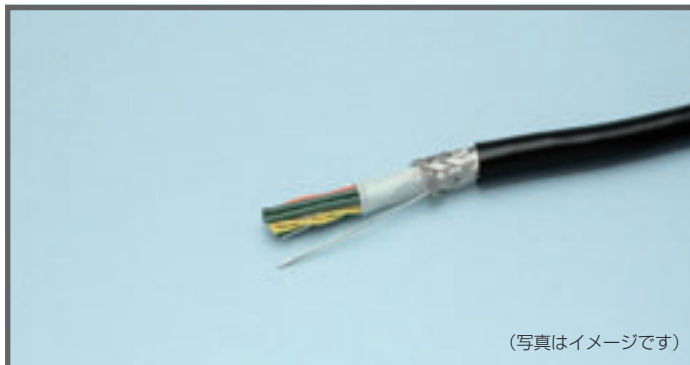

産業用特殊ケーブル

芯線対構成	配線用途		
5芯+2対	固定	屈曲	捻り
	●		

■定格  
電圧:30V 温度:80℃

■特長  
配線しやすいように絶縁体にはドットマークを施してあります。

■規格  
UL 758 AWM STYLE 20276, VW-1

■用途  
サーボモータ用の信号ケーブル(屋内固定配線用)

■仕様

項目	内容	
商品番号	50462	
型式	ORM#0461	
芯数・対数	芯線A	芯線B
	2対	5芯
導体	断面積 (mm <sup>2</sup> )	0.18
	種別	スズメッキ軟銅撚り線
	構成 (本/mm)	7/0.18
	外径 (mm)	標準 0.54
絶縁体	種別	耐熱PVC
	色	橙黄
	厚さ (mm)	標準 0.20
	外径 (mm)	標準 0.94
編組シールド	種別	スズメッキ軟銅線
	外径 (mm)	標準 5.4
ドレンワイヤ	種別	スズメッキ軟銅撚り線
	構成 (本/mm)	7/0.18
シース	種別	耐熱耐油PVC
	色	黒
	厚さ (mm)	標準 0.75
	外径 (mm)	標準 7.0
電気的特性	導体抵抗	110Ω/km以下 (at20℃)
	絶縁抵抗	10MΩ・km以上 (at20℃)
	耐電圧	AC500V-min
		39Ω/km以下 (at20℃)
	10MΩ・km以上 (at20℃)	
	AC500V-min	

■電線線色識別表

対No.	芯線A識別			
	1		2	
芯線No.	第1種芯線	第2種芯線	第1種芯線	第2種芯線
絶縁体色	橙	橙	黄	黄
ドットマーク色	赤	黒	赤	黒
ドットマーク	■	■	■	■

芯線No.	芯線B識別				
	1	2	3	4	5
絶縁体色	緑	緑	緑	灰	灰
ドットマーク色	なし	赤	黒	赤	黒
ドットマーク		■	■	■	■

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。