


# 9 汎用電線・ケーブル

通信機器用ビニル電線

# KV

【メーカー】 オーナンバ(株)

## ■構造図

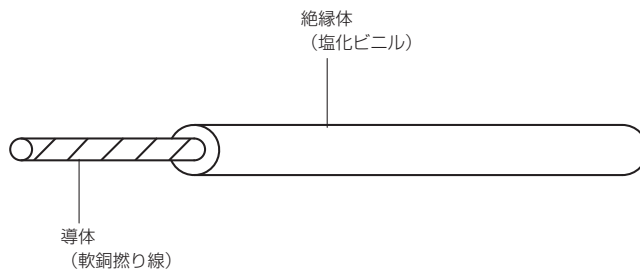

## ■定格

最高使用温度: 60℃

## ■用途

100V以下の通信機器、電子機器の内部配線として使用されます。

## ■特長

可とう撚り線を使用しており、柔軟性に優れています。

## ■仕様・特性表

導体		絶縁体	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30℃) (A)	最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ/km)	耐電圧 (水中) (V/1min)	標準長 (m)
サイズ (SQ)	構成 (本/mm)	厚さ (約mm)							
0.3	12/0.18	0.40	1.5	5.3	6.0	61.1	5	1000	200

※許容電流は参考値です。

## ■商品番号(品名コード)

商品番号	サイズ (SQ)	色
13640	0.3	赤
13642		黒
13643		青
13641		白
13645		緑
13644		黄
13646		橙
13648		茶
13647		灰
13650		紫
13651		空

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。