


ハロゲンフリー
難燃IR-POワイヤ

UL3385

【メーカー】(株)プロテリアル

■構造図

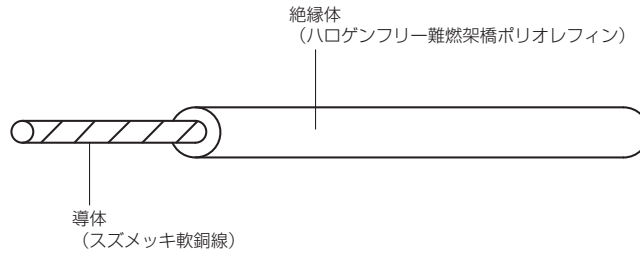

■定格

電圧:300V 温度:105℃

■用途

電子、電気機器の内部配線。

■特長

難燃架橋ポリオレフィン絶縁体を使用した環境配慮型電線です。

■規格

UL 758, CSA

■仕様・特性表

商品番号	導体			仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at40℃) (A)	最大 導体抵抗 (at20℃) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at20℃) (MΩ・km)	耐電圧 AC (V/1min)	標準長 (m)	色
	サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)								
38198	22	17/0.16	0.76	1.58	5.5	8.7	58.1	10	2000	610	赤
38199											黄

※許容電流は参考値です。導体許容温度105℃、気中一条布設の場合。

※仕様表等のデータは参考値です。商品のご採用にあたっては弊社営業担当にお問い合わせの上、メーカーの仕様書等によるご確認をお願いします。